



SLOOPSORTEERGRIJPERS (D-SERIE)



SLOOPSORTEERGRIJPERS ZONDER DRAAIKRANS (ND-SERIE)

BOOMGRIJPERS (B-SERIE)



V-M BOOMGRIJPERS 7T 170-460KG

- 4 Modellen voor graafmachines van 1,5 tot 8 ton
- Laag gewicht
- Lage bouwhoogte
- Cilinders met einddemping
- Totaal 4 scharnierpennen
- Dichte draaikrans
- Parker zwenkmotor
- Verchroomde en verharde pennen
- Lange scharnierarmen naar cilinder voor meer knijpkracht
- Vetnippels gemakkelijke toegang - niet in pinnen
- Gesloten draaikrans met vetsmering
- Draaikrans met extra dikke bodemplaat en lange bouten

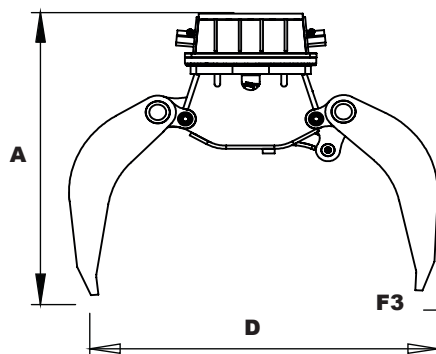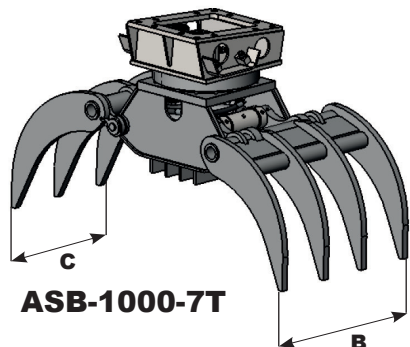

		V-M B160-7T	V-M B280-7T	V-M B460-7T	V-M B500-7T
A	mm	680	780	850	870
B	mm	450	450	735	735
C	mm	330	330	500	500
D	mm	1100	1100	1540	1540
F3	kN	15	15	15	15
	°	360	360	360	360
	l/max	10	10	12	12
	bar/ min-max	170-210	170-210	190-210	210-300
	l/max	25	30	40	50
	bar	300	300	300	300
	Kg	170	210	390	460
	t/ min-max	1.5-3	3.5-5	4-8	5-8
	ltr	40	80	80	200
	AC	AC03	AC03	AC03	AC05





V-M ND SERIE 50-775kg Sloop-Sorteergrijper Vast - Zonder Draaikrans

- Laag gewicht
- Lage bouwhoogte
- Cilinders met einddemping
- Totaal 4 scharnierpennen
- Geperforeerde schalen
- Gemaakt van slijtvast staal
- Verchroomde en geharde pennen
- Lange scharnierarmen naar cilinder voor meer knijpkracht
- Standaard omkeerbare en verwisselbare slijtdelen
- Mesbouten van binnen waterpas en glad, van buiten verzonken
- Vetnippels gemakkelijke toegang - niet in pinnen

V-M 280 ND (CW10)




V-M 800 ND (CW30)



V-M ND SERIE 50-775kg

Demolition-Sorting Grapple, Non-Rotating

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins

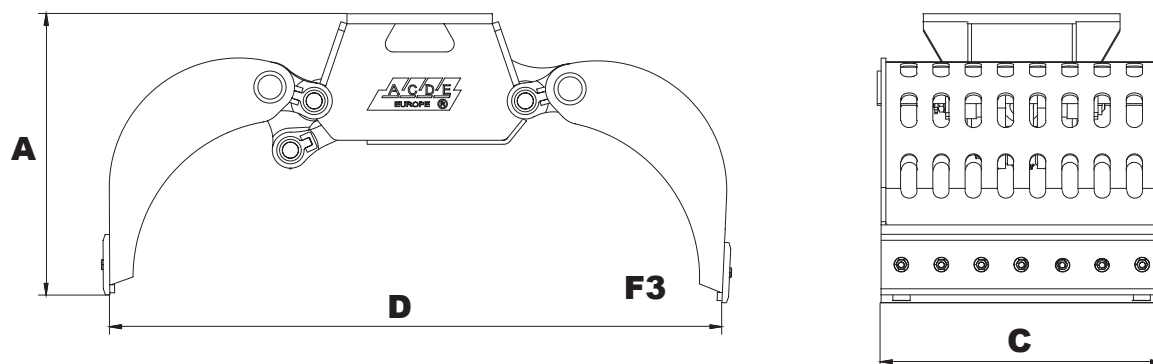

		V-M 80ND	V-M 105ND	V-M 150ND	V-M 280ND	V-M 460ND	V-M 500ND	V-M 600ND	V-M 700ND	V-M 800ND	V-M 1000ND
A	mm	420	450	550	650	800	820	710	1050	950	1100
B	mm	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
C	mm	300	350	450	500	600	700	700	600	800	800
D	mm	600	770	800	1160	1400	1520	1550	1700	1750	1950
F3	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46
l/min/max		15	20	25	25	40	50	70	90	100	120
bar		300	300	300	300	300	300	300	350	350	350
Kg		50	65	100	200	280	330	340	500	600	775
t/ min-max		0.7 - 1.2	1-2	1.2-3	2.5-5	4-6	5-9	6-10	7-12	10-16	12-20
ltr		30	40	70	100	150	200	200	300	400	500
AC		AC02	AC02	AC03	AC03	AC05	AC05	AC08	AC08	AC09	AC09




V-M D SERIE 80-1110kg


Sloop-Sorteergrijper

- Laag gewicht
- Lage bouwhoogte
- Cilinders met einddemping
- Totaal 4 scharnierpennen
- Geperforeerde schalen
- Gemaakt van slijtvast staal
- Verchromde en geharde pennen
- Lange scharnierarmen naar cilinder voor meer knijpkracht
- Standaard omkeerbare en verwisselbare slijtdelen
- Mesbouten van binnen waterpas en glad, van buiten verzonken
- Vetnippels gemakkelijke toegang - niet in pinnen
- Gesloten draaikrans met vetsmering
- Draaikrans met extra dikke bodemplaat en lange bouten





V-M 150D (AC03)



V-M 460D (CW10)



V-M 500D (S50)

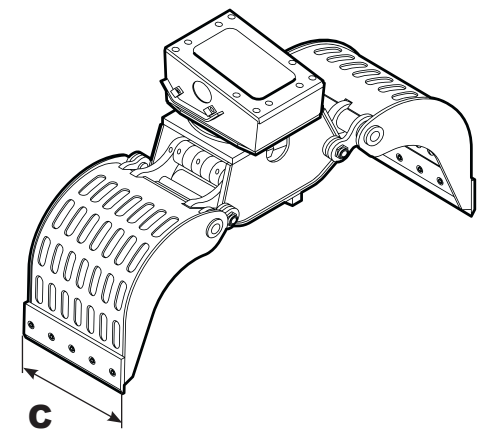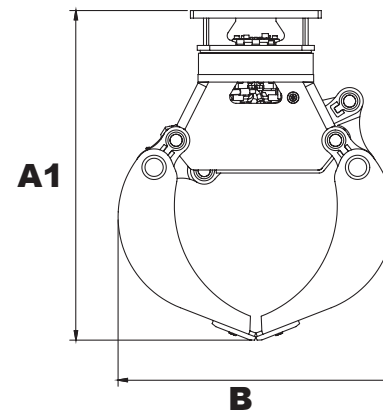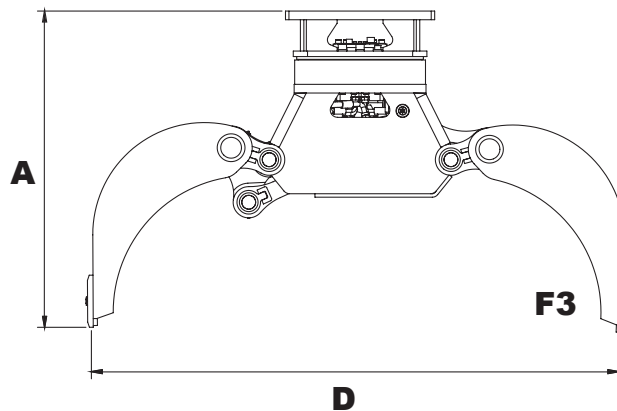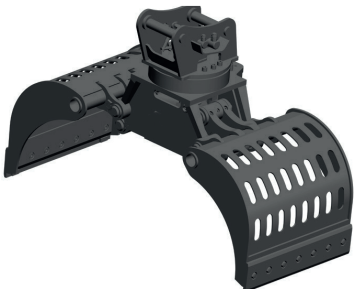

V-M D Serie 80-1110kg

Demolition-Sorting Grapple:

- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts

		V-M 80D	V-M 105D	V-M 150D	V-M 280D	V-M 460D	V-M 500D	V-M 600D	V-M 700D	V-M 800D	V-M 1000D	V-M 1090D
A/A1	mm	595 / 600	610 / 670	650 / 670	770 / 850	880 / 1010	910/1085	990 / 1156	1050 / 1220	1140 / 1315	1245 / 1456	1245 / 1456
B	mm	430	500	545	780	850	905	885	1055	1070	1175	1175
C	mm	300	350	450	500	600	700	700	600	800	800	900
D	mm	600	770	800	1160	1400	1520	1550	1700	1750	1950	1950
F3	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46	46
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	5	5	10	10	12	12	15	15	25	25	25
	bar/ min-max	170 - 210	170 - 210	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190-210	190 - 210	190 - 210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	15	20	25	35	40	50	70	90	100	120	120
	bar	300	300	300	300	300	300	320	350	350	350	350
	Kg	80	105	160	280	400	435	500	600	832	1070	1110
	t/ min-max	0.7 - 1.2	1-2	1.5-3	3-5	4-6	5-8	7-11	9-12	10-16	12-20	13-20
	ltr	30	40	70	100	150	200	200	300	400	500	600
	AC	AC02	AC02	AC03	AC03	AC05	AC05	AC08	AC08	AC09	AC09	AC09